

## 街路灯 DLDL026 《StreetLight》

強化ガラスカバー付

5年保証

6万時間

Ra > 80

-40℃ ~ 60℃

IP66

20KV  
※標準5KV

### より明るく、より長寿命に！街の風景を明るく照らす街路灯

#### 主な用途：

街路灯、道路照明、屋外駐車場、公園


#### 特徴：

- ・ 寿命が6万時間と非常に長く、ランプ交換コストを大幅に削減！
- ・ 消費電力は、水銀灯の約50%カット（白熱灯の1/10程度）！
- ・ チラツキ、グレアがなく、自然な光で、目が疲れにくい！
- ・ 全指向性で、街の彩りを創る街路灯や道路照明にも最適！
- ・ 瞬時に点灯するため、必要なときだけ点灯でき、節電効果大！


#### 仕様：

- ・ 本体カバーにアルミダイカスト（ADC12）使用
- ・ 耐錆、劣化に強い屋外用の静電塗装を施工
- ・ ガラスカバーは強化ガラスを使用
- ・ 取付ボール径：Φ48～60.5mm
- ・ 取付設計仰角：5～15°
- ・ 取付角度調整：なし
- ・ 落雷対策（雷サージ）：5KV（※最大20KV）
- ・ 防塵・防水：IP66
- ・ 商品保証：安心の5年間商品保証
- ・ 総務省電波法：型式指定取得

#### 外形寸法：（単位：mm）

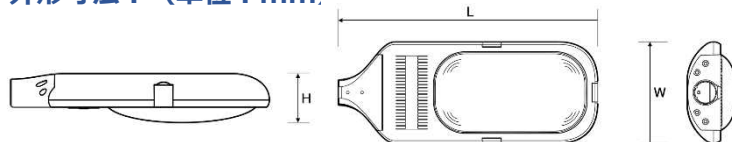

#### 取付け方法：



ランプカバー型式	定格効率 (W)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
DLDL026A	80-150	~810	~320	~155

消費電力 (W)	80	100	120	150
ランプカバー型式	DLDL026A			
全光束 (lm)	7200	9000	10800	13500
定格電圧 (V)	100V/200V 50Hz/60Hz			
定格電流 (A) 100V / 200V時	0.86 / 0.43	1.08 / 0.54	1.29 / 0.65	1.6 / 0.8
インバータ消費電力 (W)	6	7.5	8.5	10
力率	≥0.98			
色温度	2700K ~ 6500K (標準品は5000K)			
動作環境温度	-40℃～60℃ (これ以外の環境でお使いになる場合はご相談ください)			
防塵・防水等級	IP66			
耐雷サージ	5KV (※オプションで最大20KV)			
外形寸法 (mm)	810x320x155			
包装箱寸法 (mm)	880x365x220			
本体重量 (kg)	10	10.1	10.2	10.3
包装箱込重量 (kg)	12	12.1	12.2	12.3
モデル型式	DLDL026J-WJ80/T	DLDL026J-WJ100/T	DLDL026J-WJ120/T	DLDL026J-WJ150/T

#### 配光曲線：

